

# クロスジョイントSテープ<sup>®</sup>〈取扱説明書〉

## 〈特 長〉

- ①水分によって反応する乾式糊をテープの中央部に含侵していますので、ボードとクロスの接着補強になります。
- ②テープの両端を特殊切断（喰先加工）していますので、クロスを貼った後、テープ線が目立ちません。
- ③テープ紙質が親水性の為、クロス糊との相性が良好です。
- ④クロスジョイントカット時のボードへのナイフの傷跡をかくしクロスのめくれを防止します。

## 〈使用方法〉


- ①ジョイントカット後クロスを左右に開き(図-1)、テープの内面をボード側に外面(ツヤ面)をクロス側にくる様、上から下へ貼ってください。
- ②クロスをかぶせ、押さえてください。

## 〈取扱注意〉

- ①ジョイントSテープ(糊付)の中央部の乾式糊は水に溶けます。保管中、又使用時には濡れた手でその部分にふれないでください。
- ②極薄のクロスはテープ線が出る恐れがありますので、注意してください。
- ③残った物は、袋に入れ、湿気のない冷暗所で保管してください。

## 〈サイズ・入数〉

35mm×100m 50巻/ケース (10巻/袋×5)

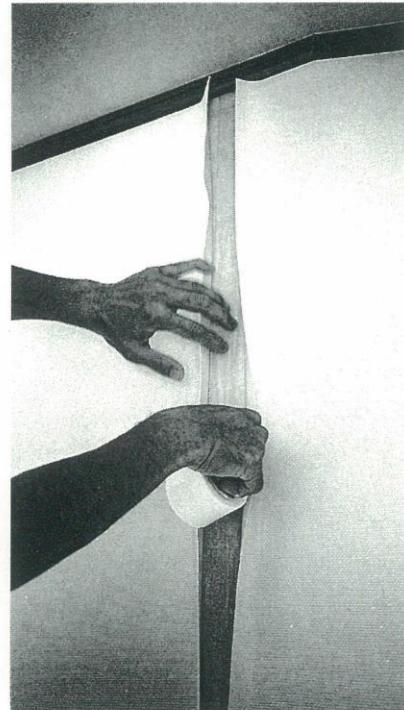

〈図-1〉

内装用・目地処理材の総合メーカー

**NS// 株式会社 ニットー**



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号 TEL<06>6582-4920 FAX<06>6582-4903  
名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2 TEL<052>432-1133 FAX<052>432-1131